

Manutenção periódica:

- Lubrificar Corrente
- Ajustar Freios
- Reaperto de mesa e rodas
- Calibragem de pneus

Manutenção

Para realizar a manutenção básica, é conveniente ter à disposição as seguintes ferramentas: chave de fenda pequena, alicate, chaves fixas e bomba de calibragem*. Verifique periodicamente o aperto dos parafusos e possíveis folgas no movimento central e na direção.

Calibragem dos pneus:

Deve ser usada uma bomba de pé ou de quadro. Evite utilizar calibradores de ar pressurizado desregulados. Os pneus devem ser calibrados de acordo com a tabela de pressão abaixo:

PNEU DIANTEIRO 25 A 30 PSI
PNEU TRASEIRO 25 A 30 PSI



Informações gerais

- Ajuste da corrente e do freio:

Saem de fábrica pré ajustados, devendo o responsável pela montagem realizar a regulagem eficiente.

- Ajuste da corrente:

Para ajuste do sistema de transmissão, afrouxe as porcas traseiras com duas chaves sextavadas adequadas. Puxe a roda de forma que a corrente permaneça esticada e em seguida, reaperte as porcas (20Nm).

* Essas ferramentas não são fornecidas juntamente com o produto.


Regulagem do freio

Para ajuste do freio, gire a porca do parafuso da maçaneta para esticar o cabo conforme indicado na figura abaixo. O limite de regulagem é de 7mm, ultrapassando esta medida as pastilhas de freio deverão ser trocadas.



Substitua as sapatas quando gastas.

Para um funcionamento correto dos freios, as sapatas devem estar igualmente separadas do aro, sendo o ideal que fiquem afastadas cerca de 1mm.



ATENÇÃO

A criança deve estar devidamente calçada quando for andar de bicicleta, haja visto que a criança para se sentir mais segura tende a usar os pés para frenar a bicicleta nas primeiras vezes.

5+ Idade: a partir de 5 anos

Kg Peso máx.: 30kg

Altura: 110cm - 120cm

RECOMENDADO O USO DE CAPACETE

Altura do selim: 50cm - 59cm

Limpeza

Alguns cuidados podem aumentar a vida útil de sua bicicleta:

- Ao lavar a bicicleta, utilize sabão e água (sem pressão) ou pano úmido;
- Limpe a corrente com desengraxante spray, utilizando um limpador de correntes e escova. Quando seca, lubrifique a corrente para utilizar a bicicleta novamente;
- Evite a penetração de desengraxante nos cubos do movimento central, movimento de direção e rodas.
- Não esfregar com utensílios que possam arranhar as peças ou a pintura.

Lubrificação

Quando seca, lubrifique a corrente com óleo SAE 30 ou óleo específico. Use no máximo 2 gotas por junção de elo.

Uso Seguro

- A utilização da bicicleta restringe-se a idade recomendada pelo manual;
- Não utilizar em vias públicas sem a supervisão de um adulto;
- Recomenda-se o uso de capacete, luvas, joelheiras e calçado;
- Respeite as leis de trânsito;
- É importante sempre a supervisão dos pais ou responsável;
- Este modelo de Bicicleta destina-se somente ao lazer, recomenda-se não utilizá-las para a prática de trilhas em terrenos acidentados e esportes radicais;
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos e possíveis folgas nos movimentos centreal e de direção.

ATENÇÃO: Para uma maior durabilidade, guarde sua bicicleta em um local protegido das ações do tempo como sol, chuva, etc.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido pela **Nathor Indústria e Comércio de Bicicletas Ltda.**, pelo período de **90 dias**, estabelecidos por lei. Porém, para que a garantia tenha validade é imprescindível que além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra.

A **Nathor** assegura ao proprietário deste produto, a garantia contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer, sendo esta nossa única responsabilidade.

As despesas de transporte, seguro e embalagem são estão cobertas por essa garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Esta garantia perderá sua validade se a bicicleta:

1. for utilizada por crianças acima de 12 anos ou acima de 70kg;
2. for exposta a ação do tempo. (chuva, sol, etc.);
3. for montada de forma inadequada, não obedecendo as instruções de montagem que acompanham o produto;
4. sofrer danos causados por mau uso.

Caso seja necessário a utilização dos serviços de garantia, o proprietário deverá dirigir-se à loja onde adquiriu o produto. Se esta não possuir assistência técnica especializada, entrar em contato com o fabricante.

A garantia não se estende à peças que sofreram desgaste natural por uso.(ex: pneus e sapatas do freio).

Este certificado é válido somente no Território Brasileiro.

Nathor Indústria e Comércio de Bicicletas Ltda.

Rua Gustavo Zimmermann, 9855
Bairro Itoupava Central - Blumenau - SC
CEP 89063-003 - Fone: (47) 2111.8100

0800 713 8100

SAC@nathor.com.br

www.nathor.com

Bicicleta ARO 16"




Manual de Montagem Certificado de Garantia

Idade Recomendada A partir de 5 anos



Relação de Peças

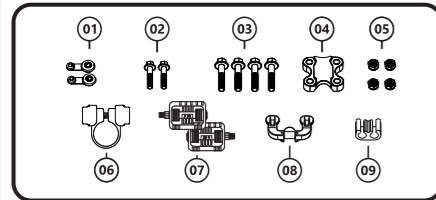

Peças para montagem das Rodas Laterais (Etapa 1):

- 01. Dois Fixadores das Hastes Laterais
- 02. Dois Parafusos Flangeados M6x30mm

Peças para montagem do Guidão (Etapa 3):

- 03. Quatro Parafusos Flangeados M6x35mm
- 04. Uma Tampa do Suporte do Guidão
- 05. Quatro Porcas M6 Auto travantes

Peças para montagem do Selim (Etapa 4):

- 06. Abraçadeira do selim

Peças para montagem dos Pedais (Etapa 5):

- 07. Par de Pedais


Peças para montagem da Cesta/Placa/Cadeirinha (Etapa 6):

- 08. Suporte da Cestinha
- 09. Presilha


Itens necessários (não acompanham o produto):

- Chave 10/15/Allen 5mm


1 Montagem das rodas laterais



Encaixe o fixador na haste lateral conforme sequência da **Figura 01**. Posicione o conjunto no quadro (**Figura 02**). Insira os parafusos flangeados e apertá-os utilizando a chave 10mm (não acompanha o produto) (**Figura 03**). Repetir o mesmo processo no outro lado.

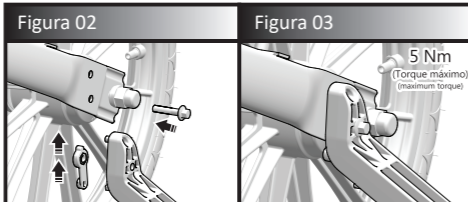


2 Montagem da roda dianteira



Afrouxe o freio V-Brake pressionando-o para soltar o cabo de freio (**Figura 01**). Em seguida, encaixar a roda ao garfo dianteiro (**Figura 02**). Posicionar a arruela de segurança no garfo e em seguida, apertar a porca utilizando a chave 15mm (não acompanha o produto) (**Figura 03**). Repita o mesmo processo do outro lado. Encaixe o freio V-Brake (**Figura 04**).

3 Montagem do guidão




ATENÇÃO



Posicionar o guidão de maneira que fique centralizado no suporte do guidão da bicicleta (**Figura 01**). Em seguida, coloque os parafusos junto a parte da tampa do suporte do guidão (**Figura 02**). Apertar os parafusos utilizando a chave 10mm (não acompanha o produto) seguindo a sequência (**Figura 03**), de forma que o aperto seja alternado seguindo um "X". Utilize a marcação no guidão para ajustar uma posição confortável para a criança (**Figura 04**).


4 Montagem do Selim

Observar sequência de montagem das peças (**Figura 01**). **IMPORTANTE:** Ao colocar o selim, certificar-se que a marca de "Inserção mínima" (**Figura 02**) esteja totalmente introduzida no tubo do selim. Depois de colocar o selim, ajustar a altura de forma que a criança consiga apoiar os pés no chão. Realizar o aperto da abraçadeira do selim utilizando a chave Allen 5mm (não acompanha o produto). (**Figura 03**).


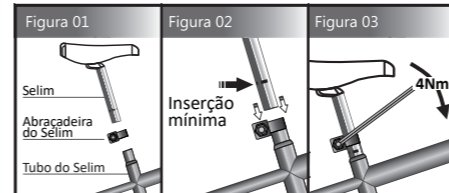


ATENÇÃO

O manete do freio deve ser ajustado de modo que fique no mesmo alinhamento do braço. Para uma regulagem eficaz do selim, observe se a criança consegue tocar os pés no chão.



5 Montagem dos Pedais




Observe que a letra "L" corresponde ao pedal a ser colocado no lado esquerdo e a letra "R" ao pedal a ser colocado no lado direito. Encaixar os pedais (**Figura 01**) e apertar utilizando a chave 15mm (não acompanha o produto), conforme indicação da (**Figura 02**).

6 Montagem do cesto/placa/cadeirinha




Fixar a cadeirinha, cesto ou placa conforme o produto adquirido.



Use a presilha para juntar os cabos dos freios.

ESCALA REAL




7 Como Identificar a Garrafinha

Para identificar a garrafinha da criança, escreva o nome no local indicado utilizando caneta permanente ou marcador resistente à água. Certifique-se de que a tinta esteja completamente seca antes do uso para evitar borrões.



Relação de Peças



Peças para montagem das Rodas Laterais (Etapa 1):

- 01. Dois Fixadores das Hastes Laterais
- 02. Quatro Parafusos Flangeados M6x30mm

Peças para montagem do Guidão (Etapa 3):

- 03. Quatro Parafusos Flangeados M6x35mm
- 04. Uma Tampa do Suporte do Guidão
- 05. Quatro Porcas M6 Auto travantes

Peças para montagem do Selim (Etapa 4):

- 06. Abraçadeira do selim

Peças para montagem dos Pedais (Etapa 5):

- 07. Par de Pedais

Peças para montagem da Cesta/Placa/Cadeirinha (Etapa 6):

- 08. Suporte da Cestinha
- 09. Presilha


Itens necessários (não acompanham o produto):

- Chave 10/15/15/Allen 5mm


1 Montagem das rodas laterais



Encaixe o fixador na haste lateral conforme sequência da **Figura 01**. Posicione o conjunto no quadro (**Figura 02**). Insira os parafusos flangeados e apertá-os utilizando a chave 10mm (não acompanha o produto) (**Figura 03**). Repetir o mesmo processo no outro lado.

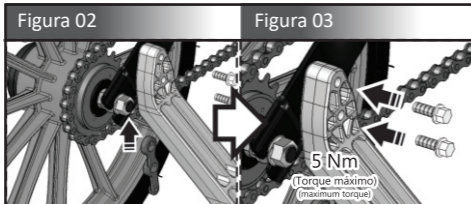


2 Montagem da roda dianteira



Afrouxe o freio V-Brake pressionando-o para soltar o cabo de freio (**Figura 01**). Em seguida, encaixe a roda ao garfo dianteiro (**Figura 02**). Posicione a arruela de segurança no garfo e em seguida, aperte a porca utilizando a chave 15mm (não acompanha o produto) (**Figura 03**). Repita o mesmo processo do outro lado. Encaixe o freio V-Brake (**Figura 04**).

3 Montagem do guidão




ATENÇÃO



Posicionar o guidão de maneira que fique centralizado no suporte do guidão da bicicleta (**Figura 01**). Em seguida, coloque os parafusos junto a parte da tampa do suporte do guidão (**Figura 02**). Aperte os parafusos utilizando a chave 10mm (não acompanha o produto) seguindo a sequência (**Figura 03**), de forma que o aperto seja alternado seguindo um "X". Utilize a marcação no guidão para ajustar uma posição confortável para a criança (**Figura 04**).


4 Montagem Paralama Traseiro, Ajuste do Selim

Observar sequência de montagem das peças (**Figura 01**). **IMPORTANTE:** Ao colocar o selim, certificar-se que a marca de "Inserção mínima" esteja totalmente introduzida no tubo do selim. Depois de colocar o selim, ajustar a altura de forma que a criança consiga apoiar os pés no chão. Realizar o aperto da abraçadeira do selim utilizando a chave 10mm (não acompanha o produto). (**Figura 03**).


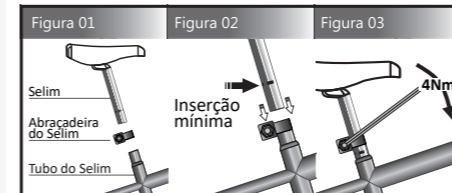


ATENÇÃO

O manete do freio deve ser ajustado de modo que fique no mesmo alinhamento do braço. Para uma regulagem eficaz do selim, observe se a criança consegue tocar os pés no chão.



5 Montagem dos Pedais




Observe que a letra "L" corresponde ao pedal a ser colocado no lado esquerdo e a letra "R" ao pedal a ser colocado no lado direito. Encaixe os pedais (**Figura 01**) e aperte utilizando a chave 15mm (não acompanha o produto), conforme indicação da (**Figura 02**).


6 Montagem da cesta/placa/cadeirinha




Encaixe as garras do suporte da cestinha no guidão da bicicleta e em seguida, coloque o acessório no encaixe do suporte.



ESCALA REAL



7 Montagem do suporte para a garrafinha

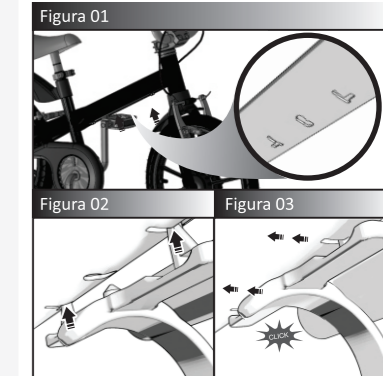

Na parte inferior do tubo central há orifícios para encaixar o suporte da garrafinha (**Figura 01**). Encaixe os pinos do suporte nos orifícios (**Figura 02**). Em seguida, deslize o suporte e ouça o "click" indicando que o mesmo está encaixado e travado corretamente (**Figura 03**).